
LG® Conduta AR Média/Alta encastre Unidade interior

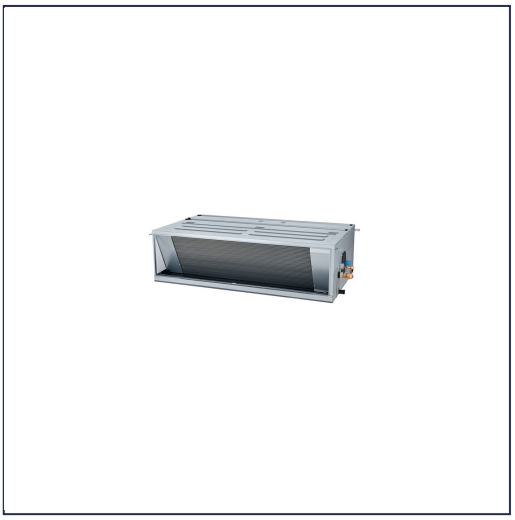

Referência	Modelo
LGARNU48GM3A4	ARNU48GM3A4

ARNU48GM3A4

Fonte de alimentação
n.º 1: 50 Hz 220–240 V\~
n.º 2: 60 Hz 220 V\~

Capacidade de refrigeração
Nominal: 14,10 kW

Capacidade de aquecimento
Nominal: 15,9 kW

Ventilador interno
Vazão de ar (arrefecimento, (SH)/H/M/L): – / 40 / 34 / 28 m³/min
Pressão estática externa (configuração de fábrica): 59 Pa

Dimensões da unidade interior
(L x A x P): 1250 x 360 x 700 mm

Peso
Líquido: 42,2 kg

Tubulação de conexão
Líquido: F9,52 mm (3/8")
Gás: F15,88 mm (5/8")

Nível de pressão sonora (unidade interior)
Arrefecimento (SH/H/M/L): – / 41 / 38 / 37 dB(A)
Aquecimento (SH/H/M/L): – / 41 / 38 / 37 dB(A)

Nível de ruído (unidade interior)
Arrefecimento (SH/H/M/L): – / 54 / 52 / 51 dB(A)
Aquecimento (SH/H/M/L): – / 54 / 52 / 51 dB(A)

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-19