
Flange de Adaptação C/Anel de Tensão

Fucoli - Somepal

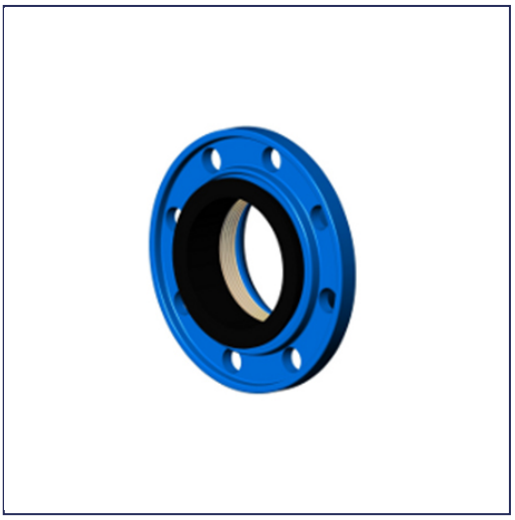

Referência	Modelo
FS10132010	60-65 / 63

60-65 / 63

Desumidificador/secador de construção eléctrico para uso em trabalhos artesanais. Para secagem de espaços, para desumidificação de caves, entre outros, e para secagem de, por ex., betão, alvenaria, reboco, laje. Modulo de refrigeração com compressor rotativo volumétrico e motor condensador de 230 V, 50 Hz, 1200 W, com sistema de descongelação automática por gás quente, para funcionamento contínuo. Funcionamento muito suave. Capacidade de desumidificação . 80 l/24 h, quantidade de ar . 850 m3/h. Unidade de controlo electrónica com visor iluminado de 3" e função de memorização. Higrostato electrónico, contador de horas de serviço, contador de electricidade. Filtro de ar. Em caixa de chapa de aço resistente numa estrutura em aço inoxidável transportável com rodas grandes. Em caixa.

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-21