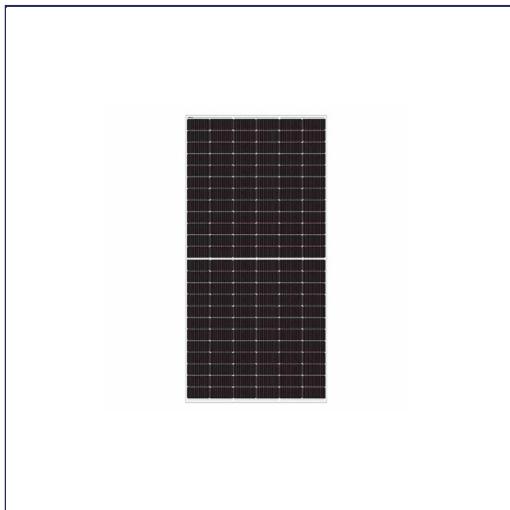


# DMEGC Módulo Fotovoltaico Monocristalino DM460M6-72HSW

PROTEU®  
SOLUTIONS

Referência	Modelo
FT-2001460	460W

460W

## DESEMPENHO ELÉTRICO:

Potência de Saída (W): 460

Eficiência do Módulo (%): 21.16

Voltagem em Potência Máxima (V): 41.17

Corrente em Potência Máxima (A): 11.18

Voltagem de Circuito Aberto (V): 50.57

Corrente de Curto Circuito (A): 11.59

## CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:

Voltagem Máxima do Sistema (V): 1500

Faixa de Temperatura Operacional: -40°C~85°C

Classe de Aplicação: A

## MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

Cobertura Frontal: Vidro temperado com baixo teor de ferro / 3.2 mm

Celula (quantidade / material / tipo): 144 / monocristalino

Estrutura: Liga de alumínio anodizado

Caixa de junção (grau de proteção): IP67/IP68

Cabo: 1300 mm / 4 mm²

Tipo de Conector: compatível com MC4

## CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Dimensões (L/A/P): 1038 / 2094/ 35 mm

Peso: 24.3 Kg

## Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-01-12