
Proteu® Módulo Fotovoltaico Monocristalino

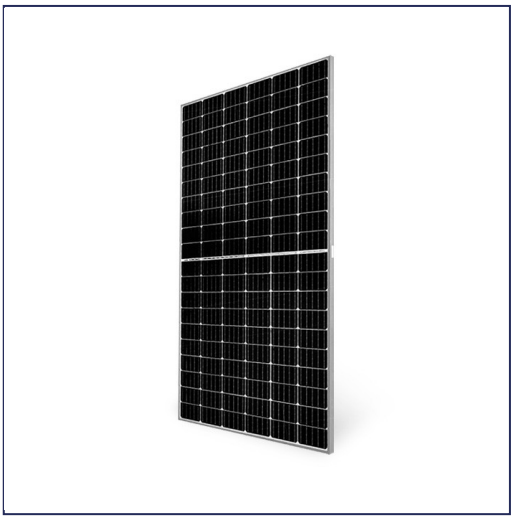

Referência	Modelo
FT-2001549	550W

550W

DESEMPENHO ELÉTRICO:
Potência de Saida (w): 550
Eficiência do Módulo (%): 21,28
Voltagem em Potência Máxima (V): 41.9
Corrente em Potência Máxima (A): 13.13
Voltagem de Circuito Aberto (V): 50.0
Corrente de Curto Circuito (A): 13.75

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:
Voltagem Máxima do Sistema (V): 1500
Faixa de Temperatura Operacional: -40°C~85°C
Classe de Aplicação: A

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:
Cobertura Frontal: Vidro temperado com baixo teor de ferro / 3.2 mm
Celula (quantidade / material / tipo / dimensão): 144 / monocrisalino / 182x91 mm
Estrutura: Liga de aluminio anodizado
Caixa de junção (grau de proteção): IP68
Cabo: 400 mm / 4 mm²
Tipo de Conector: compativel com MC4

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Dimensões (L/A/P): 2279 / 1134 / 35 mm
Peso: 27.5 Kg

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-19