

FKP

Filtro de arena para la filtración del agua

Filtro con válvula fabricado en polipropileno resistente a agentes químicos y atmosféricos. Inyectado con las dos mitades unidas mediante soldadura térmica. Con válvula lateral de 6 vías.

Características

Presión máxima de trabajo 3,5 bar.
 Conexión de 1½" para modelos 520 y 620 y 2" para modelo 760.
 Equipado con manómetro y purga de aire.
 Doble drenaje en la parte inferior del filtro, 1½" para vaciado total del filtro y ½" para vaciado del agua sin pérdida de arena.
 Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	Ø	Kg
FKP 520 6LT	844	886	422	460	519	520	217
FKP 620 6LT	943	957	422	501	560	620	237
FKP 760 6LT	1102	1114	422	630	715	767	34



Accesorios	Código
Kit válvula 6LT 1½"	149976
Kit válvula 6LT 2"	149977

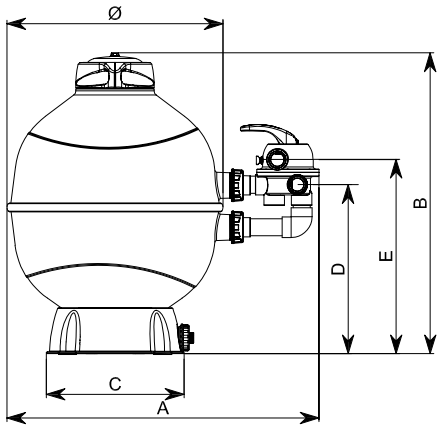


Tabla de características

Modelo	Filtro			Código
	Ø filtro [mm]	Caudal [m³/h]	Carga arena [Kg]	
FKP 520 6LT	520	10	85	130906
FKP 620 6LT	620	14	145	130907
FKP 760 6LT	760	21	300	130908