

# Filtros laminados con válvula lateral

Fabricados mediante un proceso de laminado en fibra de vidrio, que garantiza una estructura robusta, resistente y de larga duración.

Gran resistencia  
mecánica y química



Fácil  
mantenimiento



Robustesa



Su diseño incorpora una válvula selectora situada en el lateral, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la tapa superior. Son especialmente adecuados para instalaciones medianas y grandes donde se requiere alta resistencia, flujo estable y acceso cómodo para tareas de servicio.

# Filtros laminados con válvula lateral

**Gran resistencia mecánica y química**

La estructura laminada ofrece una excelente durabilidad frente a la presión y a los productos químicos de piscina.


**Acceso lateral cómodo para mantenimiento**

Permite manipular la válvula y limpiar el filtro sin necesidad de abrir la parte superior, ideal en salas técnicas con espacio limitado en altura.

**Acabado profesional y larga vida útil**

El proceso de laminado proporciona más robustez y menos deformaciones, garantizando un rendimiento estable durante muchos años.

Dimensiones

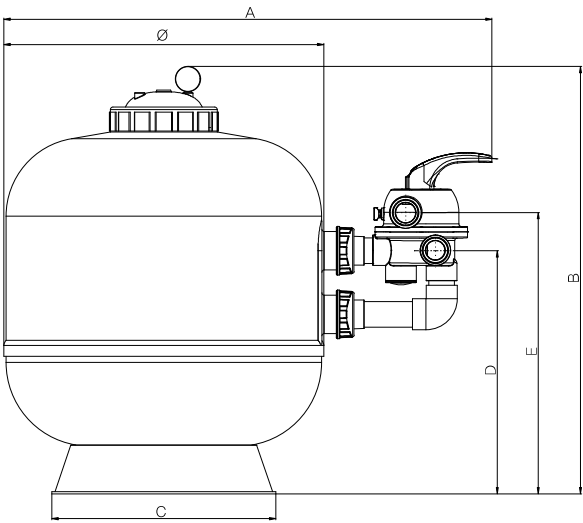

Dimensión y peso

| Modelo       | A   | B   | C   | D   | E   | Kg |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Laminado 500 | 760 | 820 | 450 | 485 | 560 | 15 |
| Laminado 600 | 930 | 855 | 450 | 520 | 595 | 30 |

Tabla de características

| Modelo       | Filtro        |               |                  | Código |
|--------------|---------------|---------------|------------------|--------|
|              | Ø filtro [mm] | Caudal [m³/h] | Carga arena [Kg] |        |
| Laminado 500 | 500           | 10            | 100              |        |
| Laminado 600 | 600           | 15            | 150              |        |