



O recuperador a lenha guilhotina Februs para Aquecimento Central é a peça de destaque de qualquer habitação, é um produto de linhas direitas que se enquadra perfeitamente em qualquer estilo, tendo ainda uma fantástica porta com abertura em quilhotina.

Com uma potência de 37,4 kW e fabricado em chapa de aço de 5mm de espessura na câmara, alia o design fantástico a um rendimento muito eficaz.

Ficha técnica Februs recuperador a lenha a água guilhotina




Características técnicas

kW 17,3 Potência Nominal kW Potência entregue à água 7,6 Rendimento (Potência Nominal) 78.3 CO (a 13% de O2) 0,042 NOx (a 13 % de O2) mg/Nm³ 102 COV (a 13 % de O2) mg/Nm³ mg/Nm³ PM (a 13 % de O2) 35 200 Saída de fumos Tiragem recomendada Pa 420 Volume aquecido m^3 Volume da caldeira 70 740x1090x622 Dimensões (A x L x P) mm

229 Δ+

Classificação Energética

Dimensões

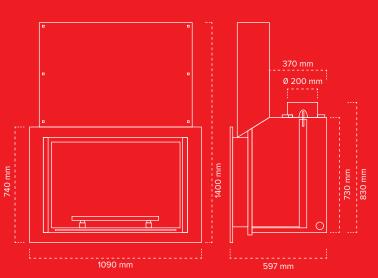

Proteu® a pensar no seu conforto