




/ CALDEIRA MURAL COMPACTA CONVENCIONAL COM FUNÇÃO AUTO


- Display LCD
- Circulador alta eficiência e modulação continua
- Preparada para conectividade Ariston Net
- Protocolo de comunicação Bus Bridgenet®
- Preparada para gestão de sistemas solares
- Função Auto e Função Conforto
- Permutador Primário em Alumínio
- Filtros de entrada de agua fria e regresso de agua quente
- Base de imissões NOx < 56 mg/kWh



de G a C
de G a B



DADOS TÉCNICOS

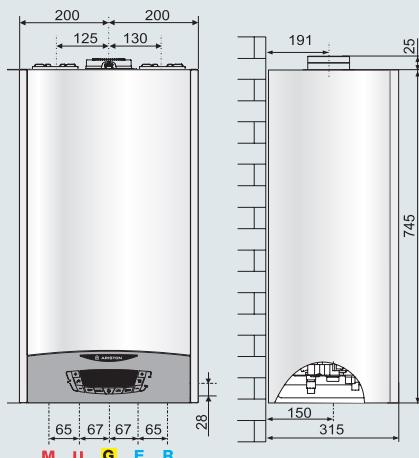

LEGENDA

M: Saída aquecimento Ø 3/4"
U: Saída sanitário Ø 1/2"
G: Entrada gás Ø 3/4"
E: Entrada água fria Ø 1/2"
R: Retorno aquecimento Ø 3/4"

| 24 CF | |
|---|------------------------|
| CÂMARA | natural |
| CERTIFICADO CE | 0476CT2600 |
| POTÊNCIA | |
| Potência nominal máx./mín. (aquec.) PCI | kW 25,8/11,0 |
| Potência nominal máx./mín. (sanit.) PCI | kW 27/11 |
| Potência útil máx./mín. (sanit.) | kW 23,2/9,8 |
| RENDIMENTOS | |
| A potência nominal (60/80°C) PCI | % 90,1 |
| A 30% da potência nominal PCI | % 89,9 |
| PRESTAÇÕES | |
| Temperatura max./min. aquecimento | °C 82/35 |
| Temperatura max./min. sanitária | °C 60/36 |
| Caudal água quente (ΔT 25°C) | l/min 14,2 |
| Caudal água quente (ΔT 35°C) | l/min 10,2 |
| Temperatura ambiente mínima de utilização | °C 5 |
| PARTE ELÉTRICA | |
| Tensão/Freqüência de alimentação | V/Hz 230/50 |
| Potência elétrica absorvida total | W 52,1 |
| Grau de proteção da instalação elétrica | IP X4D |
| PESO E DIMENSÕES | |
| Peso Kg | Kg 33,4?? |
| Dimensões (altura-largura-profundidade) | cm 77-40-31,5 |
| CLAS ONE | |
| | Classe ErP AQUEC. /AQS |
| | Perfil de consumo |
| | ErP |
| | ErP |
| Código gás natural | C/B |
| BARRA DE LIGAÇÕES | XL |
| | 3301313 |
| | 3318960 |


*O preço total inclui, além da caldeira, a barra de ligações.
Kit transformação GPL 24 kW código 3319371, não incluído.




FUNÇÃO CONFORTE SISTEMA DE GESTÃO DESIGN ITALIANO FUNÇÃO AUTO DIMENSÕES REDUZIDAS



Curva de funcionamento da bomba

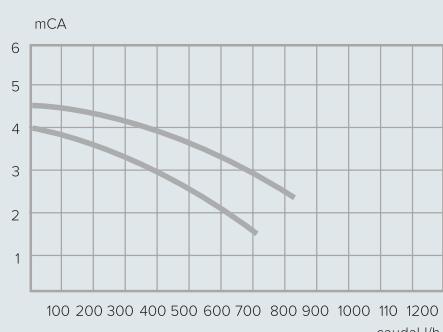

Tiragem natural

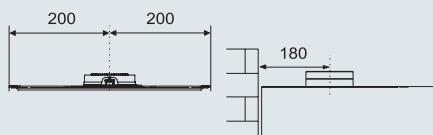

ACESSÓRIOS

CÓDIGO

EQUIPAMENTOS DE CONTROLO E REGULAÇÃO

CÓDIGO

Com fios

- Sensys Net, control remoto modulante desde o telemóvel
- Sensys, control remoto modulante
- Sonda externa
- Cube, sonda de ambiente modulante
- Cube S Net, control remoto desde o telemóvel e le temp. ext. on-line

3318991
3318585
3318588
3319116
3319126

Sem fios

- Cube RF
- Receptor RF
- Sonda externa sem fios

3319118
3319120
3319091

ACESSÓRIOS

Barra

- Kit Barras de cartão - plástico (5 unidades)

3318245

ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

3678352

- Barra de ligações completa (torneiras, racores)
- Kit 3 torneiras (entrada de água, ida e retorno aquecimento)
- Kit substituição universal
- Barra de ligações com válvula misturadora
- Kit válvula de ligação a sistemas solares

3318285
3318227
3318961
3318290

ACESSÓRIOS GÁS

- Kit transformação gas NOx GPL 24 kw

3319371



Barra de ligações
código 3318960



A+
sem necessidade
de sonda externa

CUBE S NET
código 3319126

Lista completa de acessórios a partir da página 118.