
Proteu® Convector IRIS Duplo

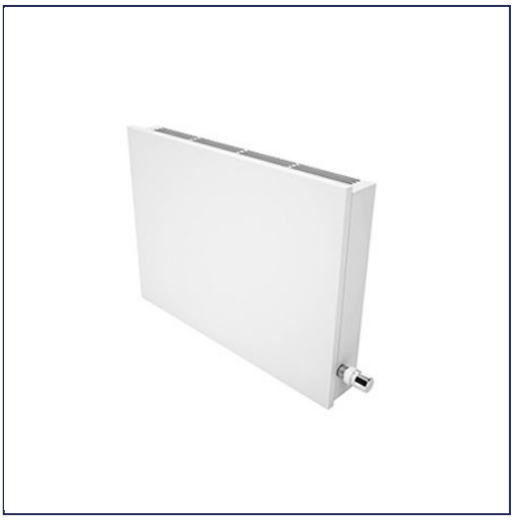

Referência	Modelo
30-150401211	1200

1200

Potência (deltaT=50ºC) = 1808W (segundo EN442)
Potência (deltaT=35ºC) = 1100W
Potência (deltaT=50ºC) (c/ kit dinâmico) = 2211W
Potência (deltaT=35ºC) (c/ kit dinâmico) = 1439W
Dimensões [AxLxP]: 700mm x 1250mm x 119mm
Peso vazio: 14,1kg
Peso com carga: 16,2kg
Diâmetro das conexões: 1/2"F
Conteúdo de água: 2,1L
Pressão máxima de trabalho: 10Bar
Material envolvente: Chapa eletrozincada + pintura epoxi
Permutador: Cobre
Alhetas: Alumínio
Preparado para válvula termostatizável
Purgador de ar

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-20