
Proteu® Convector IRIS Duplo

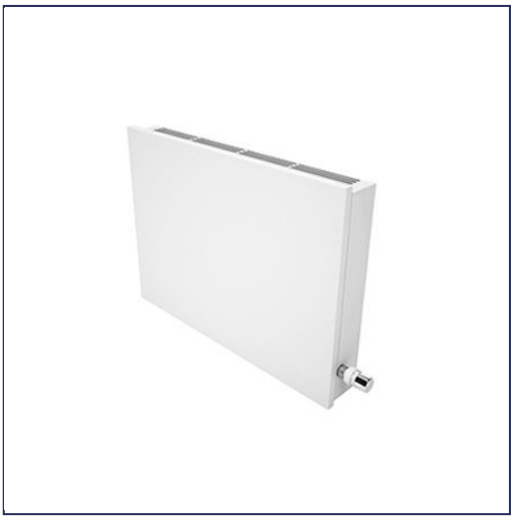

Referência	Modelo
30-150401411	1400

1400

Potência (deltaT=50ºC) = 2104W (segundo EN442)
Potência (deltaT=35ºC) = 1280W
Potência (deltaT=50ºC) (c/ kit dinâmico) = 2506W
Potência (deltaT=35ºC) (c/ kit dinâmico) = 1619W
Dimensões [AxLxP]: 700mm x 1450mm x 119mm
Peso vazio: 16,3kg
Peso com carga: 18,8kg
Diâmetro das conexões: 1/2"F
Conteúdo de água: 2,5L
Pressão máxima de trabalho: 10Bar
Material envolvente: Chapa eletrozincada + pintura epoxi
Permutador: Cobre
Alhetas: Alumínio
Preparado para válvula termostatizável
Purgador de ar

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-20