
Proteu® Convector IRIS Duplo

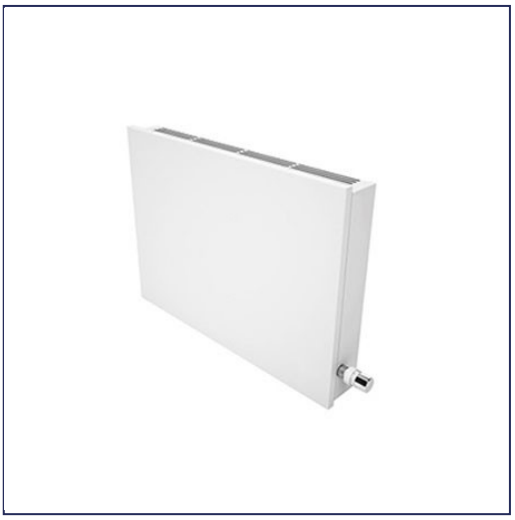

Referência	Modelo
30-150400811	800

800

Potência (deltaT=50ºC) = 1216W (segundo EN442)
Potência (deltaT=35ºC) = 740W
Potência (deltaT=50ºC) (c/ kit dinâmico) = 1412W
Potência (deltaT=35ºC) (c/ kit dinâmico) = 907W
Dimensões [AxLxP]: 700mm x 850mm x 119mm
Peso vazio: 9,8kg
Peso com carga: 11,0kg
Diâmetro das conexões: 1/2"F
Conteúdo de água: 1,3L
Pressão máxima de trabalho: 10Bar
Material envolvente: Chapa eletrozincada + pintura epoxi
Permutador: Cobre
Alhetas: Alumínio
Preparado para válvula termostatizável
Purgador de ar

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-11-20