


# 140 Regulador Pressão Diferencial

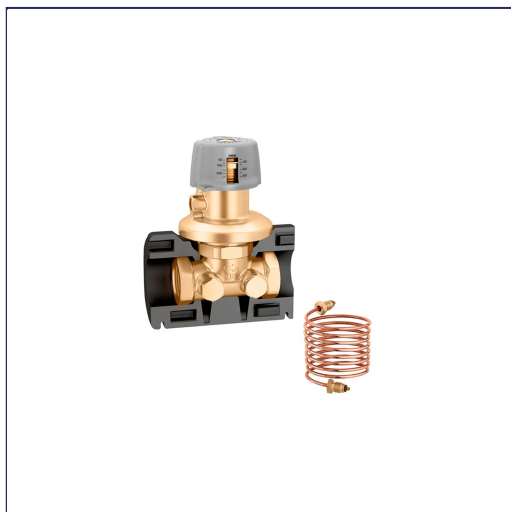

Referência	Modelo
CALE140460	1"

1"

CALEFFI, 140460.

Regulador de pressão diferencial. Com isolamento.

Com tubagem capilar de ligação à válvula na tubagem de ida. Ligação: G 1" (ISO 228-1) F. Pressão máxima de funcionamento: 16 bar. Campo de temperatura do fluido: -10-120 °C. Campo regulável pressão diferencial: 250-600 mbar. Comprimento capilar: 1,5 m. Percentagem máxima de glicol: 50 %. Fluido de utilização: água, soluções com glicol. Material: latão antidezincificação DR.

## Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-05-01