


Proteu® Módulo Fotovoltaico Monocristalino

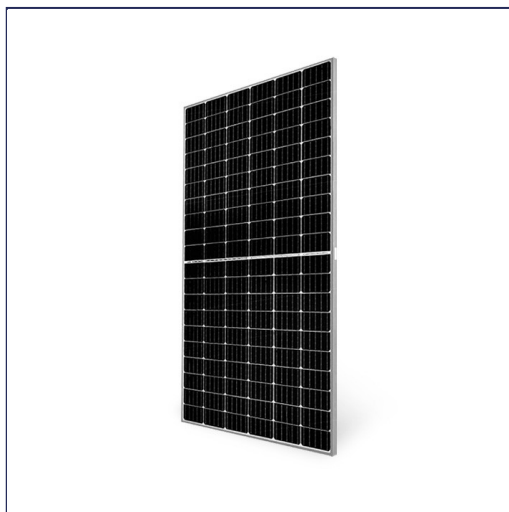

| Referência | Modelo |
|------------|--------|
| FT-2001455 | 455W |

455W

DESEMPENHO ELÉTRICO:

Potência de Saída (w): 455
Eficiência do Módulo (%): 20.60
Voltagem em Potência Máxima (V): 41.2
Corrente em Potência Máxima (A): 11.04
Voltagem de Circuito Aberto (V): 50.0
Corrente de Curto Circuito (A): 11.62

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:

Voltagem Máxima do Sistema (V): 1500
Faixa de Temperatura Operacional: -40°C~85°C
Classe de Aplicação: A

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

Cobertura Frontal: Vidro temperado com baixo teor de ferro / 3.2 mm
Celula (quantidade / material / tipo / dimensão): 144 / monocristalino / 166x83 mm
Estrutura: Liga de alumínio anodizado
Caixa de junção (grau de proteção): IP68
Cabo: 400 mm / 4 mm²
Tipo de Conector: compatível com MC4

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Dimensões (L/A/P): 1048 / 2108/ 35 mm
Peso: 24.0 Kg

Descrição

Sem descrição adicional.