


# Proteu® Módulo Fotovoltaico Monocristalino

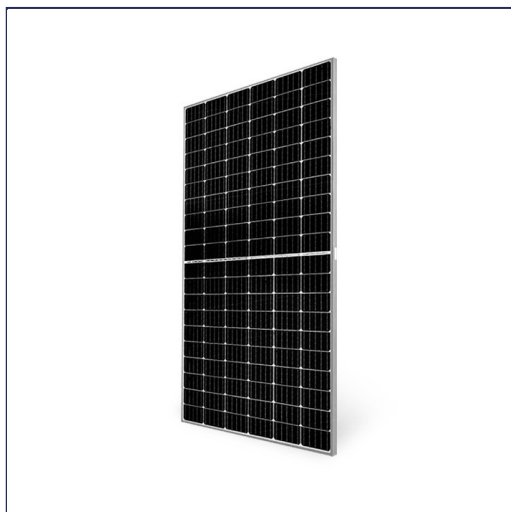

Referência	Modelo
FT-2001549	550W

## 550W

### DESEMPENHO ELÉTRICO:

Potência de Saída (w): 550  
Eficiência do Módulo (%): 21,28  
Voltagem em Potência Máxima (V): 41.9  
Corrente em Potência Máxima (A): 13.13  
Voltagem de Circuito Aberto (V): 50.0  
Corrente de Curto Circuito (A): 13.75

### CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:

Voltagem Máxima do Sistema (V): 1500  
Faixa de Temperatura Operacional: -40°C~85°C  
Classe de Aplicação: A

### MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

Cobertura Frontal: Vidro temperado com baixo teor de ferro / 3.2 mm  
Celula (quantidade / material / tipo / dimensão): 144 / monocristalino / 182x91 mm  
Estrutura: Liga de alumínio anodizado  
Caixa de junção (grau de proteção): IP68  
Cabo: 400 mm / 4 mm<sup>2</sup>  
Tipo de Conector: compatível com MC4

### CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Dimensões (L/A/P): 2279 / 1134 / 35 mm  
Peso: 27.5 Kg

## Descrição

Sem descrição adicional.