



PROTEU®
SOLUTIONS



HELLOS VTX
Bomba de calor
AQS mural



Proteu®
a pensar no
seu conforto



WIFI
Incluído



Classificação
Energética



Ânodo magnésio
eletrónico

Ficha técnica **HELLOS VTX**

Bomba de calor AQS mural


A Hellos VTX é a solução perfeita para quem procura eficiência e economia na produção de água quente sanitária. Com tecnologia avançada, este equipamento oferece durabilidade superior, resistência e um desempenho consistente ao longo do tempo.

Com a classificação energética A+ e utilizando a energia do ar para aquecer a água, a Hellos VTX é uma opção altamente eficiente e sustentável, permitindo reduzir os custos com energia de forma significativa.

Além disso, esta bomba de calor tem conexão Wi-Fi, permitindo controlo de todas as funções do equipamento diretamente do smartphone.



Características		HEL80PA	HEL100PA	HEL120PA
Potência absorvida máx.	W	2300	2300	2300
Potência absorvida máx. BC	W	800	800	800
COP EN16147 (14°C)		4,39	4,01	3,88
Classificação energética		A+	A+	A+
Alimentação eléctrica	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potência resistência eléctrica	W	1500	1500	1500
Material cuba		Vitrificado	Vitrificado	Vitrificado
Pressão máxima depósito	Bar	8	8	8
Temp. máx. BC	°C	65	65	65
Temp. máx. Resistência	°C	75	75	75
Ligações hidráulicas	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"
Fluido refrigerante		R134a	R134a	R134a
Caudal de ar	m3/h	386	386	386
Ø Condutas	mm	160	160	160
Comp. máx. condutas	m	6	6	6
Pressão sonora	dBA	44	45	46
Peso	kg	57	62	67

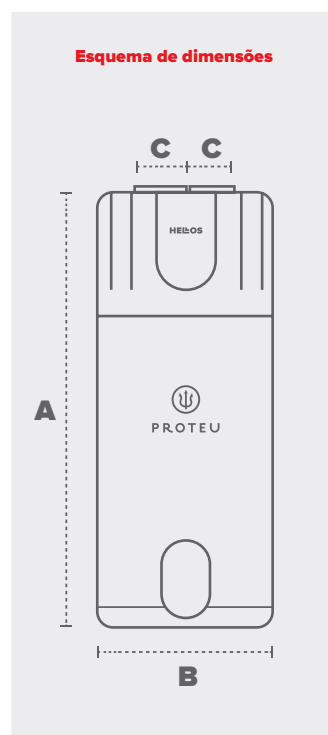

Dimensões				
A	mm	1250	1390	1550
B	mm	ø548	ø548	ø548
C	mm	ø160	ø160	ø160



Adicione o seu equipamento à aplicação **Tuya** e obtenha em tempo real todas as informações acerca do seu funcionamento.