



PROTEU®
SOLUTIONS

Zamora caldeira a lenha



Proteu®
a pensar no
seu conforto



PROTEU®

SOLUTIONS

Ficha técnica **Zamora** caldeira a lenha



A caldeira a lenha Zamora é indicada para aquecimento central, é construída em chapa de aço, com uma espessura na câmara de combustão de 5 mm.

Equipada com uma câmara de combustão bem dimensionada, permitindo uma excelente autonomia e uma boa capacidade carga de lenha, inclui um termómetro para medição da temperatura da água, possui ainda uma alavanca para limpeza de cinza.



Potência nominal	20 kW	25 kW	30 kW	40 kW
Comp. máx. lenha	400mm	430mm	480mm	620mm
Capacidade água	48 L	65 L	74 L	92 L
Pressão máxima	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Pressão máx. trab.	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Temp. máx. trab.	90°C	90°C	90°C	95°C
Rendimento	81%	81%	81%	81%
Saída de fumos	ø180mm	ø180mm	ø180mm	ø180mm
Peso	224 kg	250 kg	290 kg	360 kg
Dimensões (AxLxP)	1165x490x610 mm	1165x540x640 mm	1165x590x690 mm	1165x590x840 mm
Dim. Fornalha (AxLxP)	500x300x420 mm	500x350x450 mm	500x400x500 mm	500x400x650 mm
Classe Energética	A+	A+	A+	A+

Dimensões

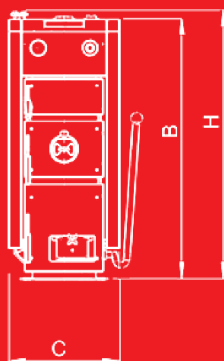

	20	25	30	40
A	610mm	610mm	690mm	840mm
B	1165mm	1165mm	1165mm	1165mm
C	490mm	490mm	590mm	590mm
D	230mm	230mm	260mm	260mm
E	210mm	210mm	210mm	210mm
F	940mm	940mm	940mm	940mm
G	190mm	190mm	190mm	190mm
H	1190mm	1190mm	1190mm	1190mm
ØI	Ø1 1/2	Ø1 1/2	Ø1 1/2	Ø1 1/2
ØJ	Ø180	Ø180	Ø180	Ø180

Proteu®

a pensar no
seu conforto